

Keller, Tiefgaragen, Waschraum oder Heizöltankentlüftung

Nicht nur Waschmittelgerüche, auch Heizöl-, Schimmel-, Rasenmäher- oder Bauchemikaliengerüche kommen bedingt durch thermische Luftströmung auch durch gut verschlossene Türen in die Wohn- u. Schlafräume.

Um Schadstoffbelastungen aber auch Feuchte- u. Schimmelschäden zu vermeiden müssen Untergeschosse oder Technikräume immer be- u. entlüftet werden.



Skizze einer einfachen Be- und Entlüftung über einen zusätzlichen Kaminzug



Dachentlüftung



Zubehör






Garagenentlüftung



Heizraumentlüftung

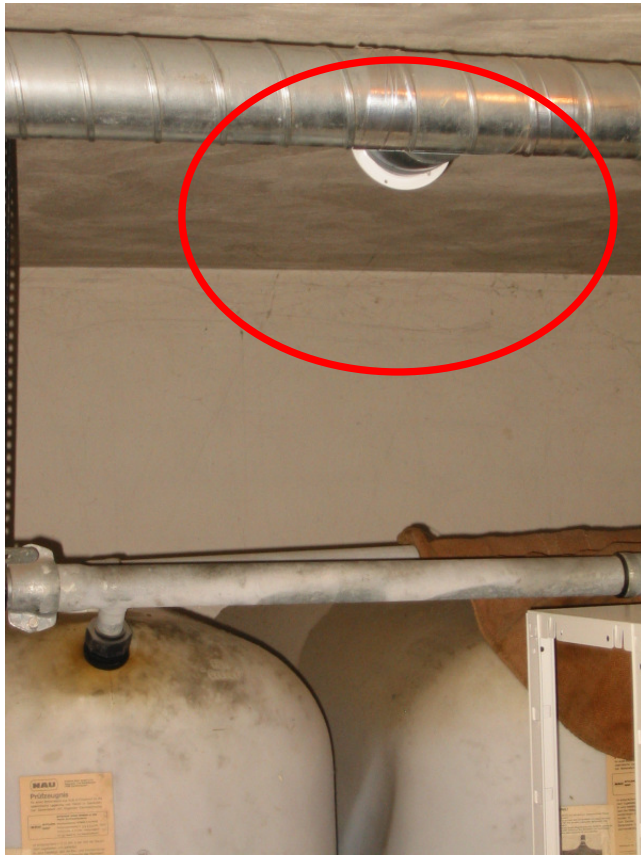


Tankraumentlüftung




Waschraumentlüftung

Zuluftregelung für Feuerstätten im Wohnbereich

Aus gesundheitlichen Gründen v. a. in Wintermonaten (geringe Sauerstoff- und hoher Kohlenstoffdioxidgehalt der Atemluft) empfehlen wir dringend eine externe Frischluftzufuhr für Holz- u. Kaminöfen.

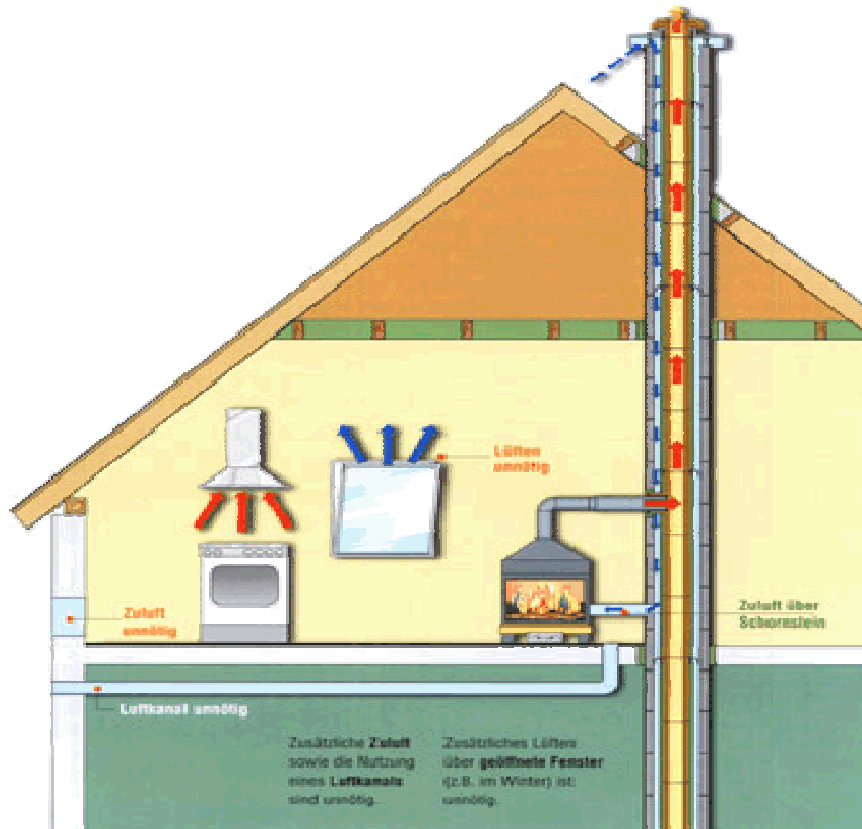

Externe Luftzufuhr über Rohr nach außen oder Kamin

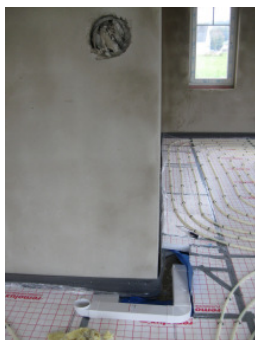

Neubauinstallation: Der nachträgliche Einbau im Bestand ist auch über die Kellerdecke möglich.